

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1072 et 1572 mm
- > Hauteur hors tout (hors pommeau) : 1180 mm
- > Poteaux en acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm
- > Trois cadres, type "Croix de St André" standard :
 - cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
 - cadre simple croix 25 x 25 mm avec 2 rosaces
 - cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillage
- > Lisses horizontales 30 x 30 mm
- > Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé




RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTIONS

- > Existe en version à pommeaux contrastés
- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. P1128
- > Pose sur platines

SCHÉMA

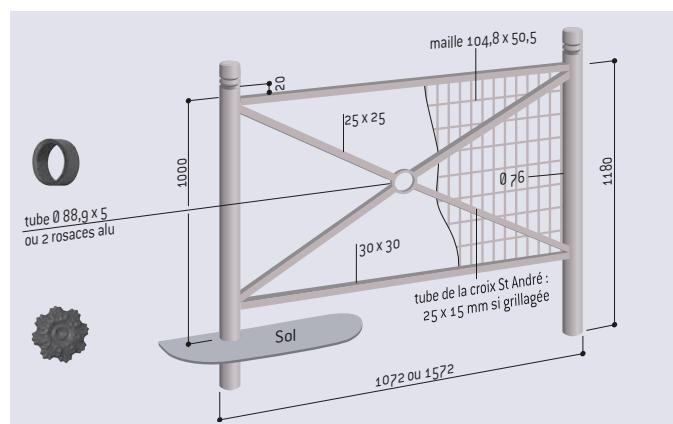

RÉFÉRENCES

	City	Agora	Boule	Inox brossé
Lg 1072 mm - Simple croix	P1119	P1121	P1123	P1649
Lg 1572 mm - Simple croix	P1120	P1122	P1124	P1650
Lg 1072 mm - Rosace				
Lg 1572 mm - Rosace				
Lg 1072 mm - Grillagée				
Lg 1572 mm - Grillagée				

Nous consulter



FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris



Kit d'amovibilité Serrubloc®
Réf. P1128

Version à
pommeaux
contrastés