

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur totale avec tête galbée :
 - 1238 mm (\varnothing 160 mm)
 - 1264 mm (\varnothing 219 mm)
 - 1270 mm (\varnothing 273 mm)
- > Hauteur hors sol conseillée : 800 mm
- > Épaisseur du métal : 4 mm
- > 2 versions disponibles :
 - avec couvercle acier
 - avec couvercle Inox brossé (uniquement en \varnothing 160 et \varnothing 219 mm)



RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisément à l'aide d'un engin de levage
- > Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter la tête galbée, scellée dans le béton par son crochet



RÉFÉRENCES


NOUVEAUTÉ

	Galva	Peint sur galva	Peint sur zinc
\varnothing 160 mm	P1571	V4370	P1573
\varnothing 160 mm couvercle Inox brossé	-	V4371	V4369
\varnothing 219 mm	P1192	V4372	P1190
\varnothing 219 mm couvercle Inox brossé	-	V4373	P1575
\varnothing 273 mm	P1193	V4374	P1191



Réf. P1575
 \varnothing 219 mm couvercle
 Inox brossé

SCHEMA

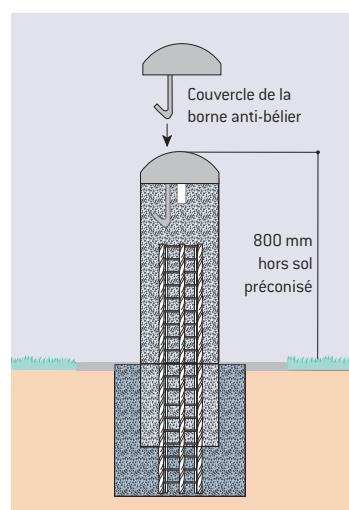

FINITION PEINTURE

- > Finition galva, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris

